

Käyttö- ja asennus ohjeet


Lämmitin on tarkoitettu koirankopin ainoaksi lämmittimeksi talviaikana. Lämmittimessä ei ole termostaattia vaan lämmitin on niin mitoitettu että pakkasella lämmittimen pinta tuntuu viileältä. Kun koira makaa lämmittimen päällä filmivaneri pinnan lämpöhäviö vähenee ja lämmittimen pinta tuntuu lämpimältä. Samoin kuin laumassa koirat ottavat lämpöä toisistaan nukkumalla kylki kyljessä kiinni. Lämmitin toimii oikein kun ulkoilman lämpötila on alle 0 c . Yli +10c lämpötilassa lämmitintä ei pidä käyttää. Talven suojakeleillä jolloin lämpötila nousee plussan puolelle lämmitintä ei tarvitse ottaa pois päältä, mutta koira ei ehkä halua maata lämmittimen päällä. Ulkoilman lämpötilan ollessa yli +10 c lämmitintä ei saa käyttää jatkuvasti.

Koirankopin lämmitin on tarkoitettu asennettavaksi koirankopin lattialle..

Sähköjohdot ja muuntaja on asennettava rakenteiden sisään tai koteloitava niin ettei koira pääse niitä pureskelemaan.

Lämmitin asennetaan filmivaneri pinta ylöspäin, johto liittimen puoli seinää- tai toista lämmitintä vasten. Seinän alanurkkaan poratun reiän kautta johto ja muuntaja asennetaan kopin ulkopuolelle ja suojataan koiran puremilta.

Johto kytketään lämmittimen alla olevaan ruuviliittimeen, jos tulee kaksi lämmitintä niin tarvitaan kaksi muuntajaa. Lämmitin kiinnitetään ruuveilla kopin lattiaan. Lämmitintä saa käyttää vain sen alkuperäisellä muuntajalla..

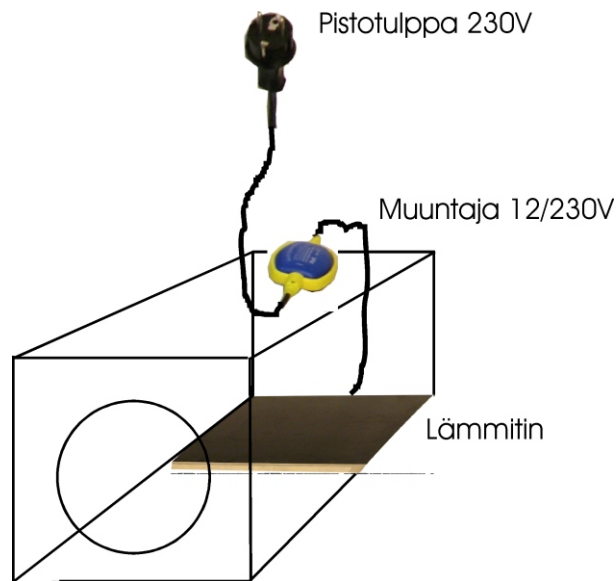

Lämmitintä käytetään jatkuvasti kylmänä aikana. Lämmitin lämpiää hitaasti ja pysyy miellyttävän lämpimänä koiran maatessa lämmittimen päällä. Lämmittimen sähkönkulutus on 55W . Muuntajassa on oikosulku-,ylikuorma- ja ylikuumenemissuojat automaattisella palautuksella, ja muuntaja on vesitiivis Ip68 ulkokäyttöön..

Suunnitellut Jouko Haikala

Valmistus:

Sähköliike J . Haikala Tmi

Metsälänkatu 9

35820 Mänttä

03-4747381 0505207252

jouhai@phpoint.fi

<http://kotisivu.dnainternet.net/jouhai/>

Tuotteella yhden vuoden takuu